



1. Ansteuerung ohne zusätzliche Betriebsspannung

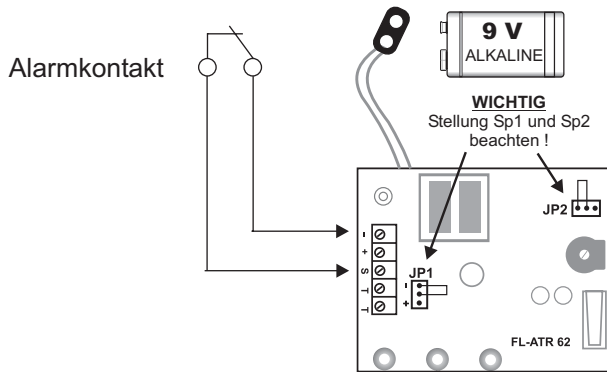


Spannungsversorgung über interne 9 V Alkaline Batterie oder 9 V Lithium Batterie




FL ATR 62
Blitzlicht mit Sirene

2. Ansteuerung mit 12 V Betriebsspannung + Akku oder Batterie

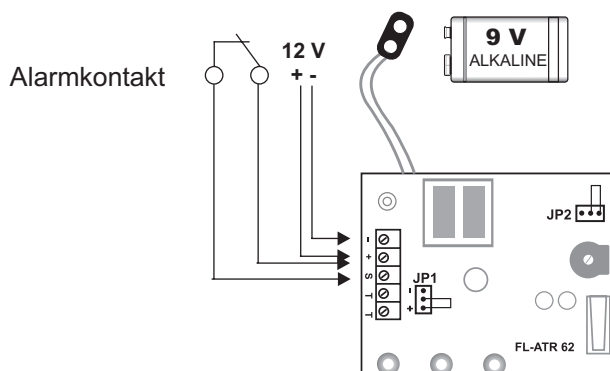


Nicd / Akku Jumper 2 / 2 und 3
mit Batterie Jumper 2 / 1 und 2

3. Ansteuerung mit 12 V und Akku oder Batterie mit Deckelsicherung

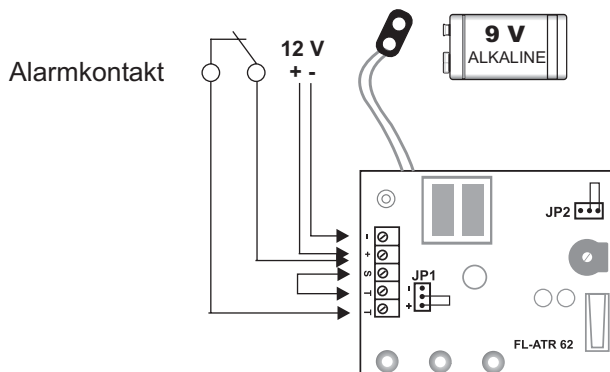

Nicd / Akku Jumper 2 / 2 und 3
mit Batterie Jumper 2 / 1 und 2

4. Ansteuerung mit 12 V und Akku oder Batterie und Deckelsicherung

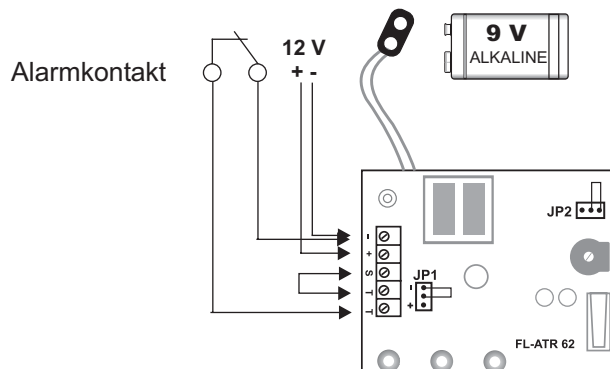

Nicd / Akku Jumper 2 / 2 und 3
mit Batterie Jumper 2 / 1 und 2